




AP-Tube ECTFE

Rurki ECTFE do wielu różnych zastosowań przemysłowych

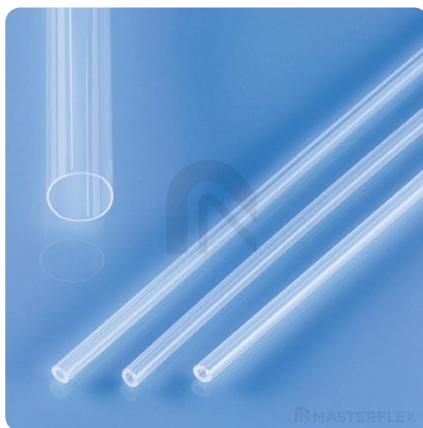

trudnopalny



zatwierdzona
żywność



bez spiral



bez metalu



odporność na
chemikalia



bardzo
odporny na
ciśnienie

Szczegóły produktu

Krótką informacja

- Zalety produktu: materiał odporny na wysoką temperaturę i parę wodną, materiał o doskonałych właściwościach nieprzywierających, materiał jest nieprzywierający, dzięki czemu jest łatwy do czyszczenia, zgodność z przepisami dotyczącymi żywności (FDA/UE...) w zależności od typu, najniższa przepuszczalność spośród wszystkich fluorowęglowodorów, dobra spawalność, węże można sterylizować w autoklawie lub parą wodną

Konstrukcja / Materiał

- Rodzaj konstrukcji: wąż wytłaczany bez spirali metalowej
- Wykonanie ściany: wykonane z materiału o wysokiej odporności na ścieranie
- Materiał ściany: częściowo fluorowane tworzywo sztuczne ECTFE (etylen-chlorotrifluoroetylen)
- Dane techniczne ściany: niepalny (UL 94: V0)

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: dobra odporność na rozpuszczalniki, dobra odporność na promieniowanie UV, odporny na warunki atmosferyczne, wolny od substancji utrudniających zwilżanie farby (LABS), chemicznie obojętny, dobra odporność na agresywne chemikalia
- Właściwości Mechaniczne: wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność na uderzenia, bardzo niskie tarcie ślizgowe i statyczne wyrażone niskim współczynnikiem tarcia, wysoka odporność na pękanie pod wpływem naprężeń
- Właściwości Fizyczne: niska energia powierzchniowa, dobre właściwości dielektryczne, najniższa permeacja spośród wszystkich fluoropolimerów

- Odporność na Ciśnienie: bardzo odporny na ciśnienie
- Kolor: przezroczysty do półprzezroczystego (w zależności od grubości ścianki), dostępne inne kolory zgodnie z paletą kolorów RAL
- Inny: dobra odporność na trudne warunki środowiskowe

Temperatura

- Zakres Temperatur: -75 do 150 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: dostępne są konfiguracje dostosowane do potrzeb klienta, dostępne w zakresie od średnicy wewnętrznej 0,3 mm do średnicy zewnętrznej 25 mm, zgodnie z życzeniem klienta w określonych długościach pierścieniowych, nawijane na szpule lub w odcinkach

Aplikacji

- Obszary zastosowania: Chemia, Branża, Budowa Maszyn i Urządzeń, Technologia Medyczna, Robotyka i Automatyka

Warianty artykułów


Długość (standardowe długości dostępne na zamówienie)
w m

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.



Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne: **+48 606 801 958**

Zapytania o produkty via: <https://www.masterflex-weze.pl/>

Siedziba firmy dla Państwa obszaru sprzedaży

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany