




AP-Tube FEP Roller Cover

Rurka termokurczliwa do powlekania wałków dociskowych, źródeł światła UV i wałków w przemyśle spożywczym i chemicznym. Trwała odporność na temperaturę do 205 °C.

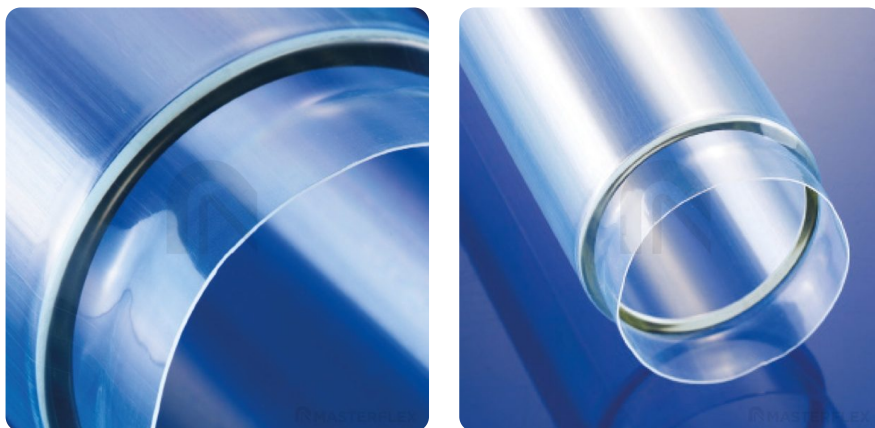

zatwierdzona
żywność



bez spiral



bez metalu



odporność na
chemikalia



trudnopalny

Szczegóły produktu

Krótką informacja

- Zalety produktu: materiał odporny na wysoką temperaturę i parę wodną, nietoksyczny, fizjologicznie nieszkodliwy, materiał o doskonałych właściwościach nieprzywierających, materiał jest nieprzywierający, dzięki czemu jest łatwy do czyszczenia, certyfikat NSF/ANSI 51 (w zależności od typu), zgodność z przepisami dotyczącymi żywności (FDA/UE...) w zależności od typu, najwyższa przejrzystość tworzyw sztucznych w pełni fluorowanych, dobra spawalność, węże można sterylizować w autoklawie lub parą wodną

Konstrukcja / Materiał

- Rodzaj konstrukcji: wąż wytłaczany bez spirali metalowej
- Materiał ściany: w pełni fluorowany tworzywo sztuczne FEP (fluorowany etylen-propylen)
- Dane techniczne ściany: niepalny (UL 94: V0)

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: dobra odporność na rozpuszczalniki, dobra odporność na promieniowanie UV, odporny na warunki atmosferyczne, wolny od substancji utrudniających zwilżanie farby (LABS), chemicznie obojętny, dobra odporność na agresywne chemikalia
- Właściwości Mechaniczne: wysoka twardość i odporność na ścieranie, bardzo niskie tarcie ślizgowe i statyczne wyrażone niskim współczynnikiem tarcia, duże wydłużenie przy zerwaniu

- Właściwości Fizyczne: niska przepuszczalność, niska energia powierzchniowa, dobre właściwości dielektryczne
- Kolor: dostępne inne kolory zgodnie z paletą kolorów RAL
- Inny: dobra odporność na trudne warunki środowiskowe

Temperatura

- Zakres Temperatur: -200 do 205 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: dostępnych jest 12 standardowych rozmiarów o średnicach od 15 do 183 mm, większe średnice, grubości ścianek i długości, dostosowane do wymagań klienta

Aplikacji

- Obszary zastosowania: Chemia, Żywność i Farmacja, Wentylacja i Klimatyzacja, Budowa Maszyn i Urządzeń

Warianty artykułów

Typ	Numer artykułu	Długość (standardowe długości dostępne na zamówienie) w m	Zalecana Ø obiektu w mm	Grubość ścianki po skurczeniu w mm
W019	/		15,00-19,00	0,5
W025	/		19,00-25,00	0,5
W032	/		25,00-33,00	0,5
W043	/		33,00-43,00	0,5
W053	/		43,00-53,00	0,5
W066	/		53,00-66,00	0,5
W079	/		66,00-79,00	0,5
W089	/		79,00-89,00	0,5
W110	/		89,00-110,00	0,5
W132	/		110,00-132,00	0,5
W157	/		132,00-157,00	0,5
W183	/		157,00-183,00	0,5

Karta techniczna rurki termokurczliwych FEP na wałkach

Zalecana temperatura obkurczania: +200 °C ±20 °C


W trakcie procesu obkurczania możliwe jest skurczenie wzdłużne o +/-10%

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.



Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne: **+48 606 801 958**

Zapytania o produkty via: <https://www.masterflex-weze.pl/>

Siedziba firmy dla Państwa obszaru sprzedaży

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany