




AP-Tube PTFE FEP Dual Heat Shrink Tubing

Rurki podwójnie wykonane z dwóch trwale połączonych ze sobą warstw różnych polimerów

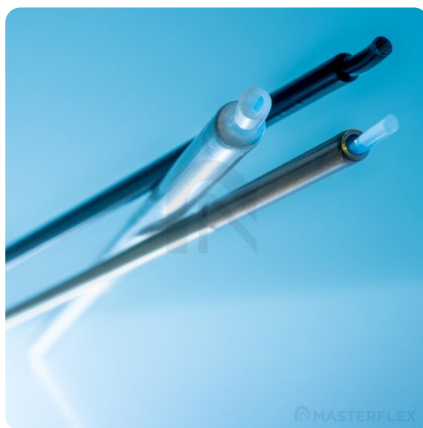

zatwierdzona
żywność



bez spiral



bez metalu



odporność na
chemikalia



trudnopalny

Szczegóły produktu

Krótką informacja

- Zalety produktu: doskonale nadaje się do wykonywania szczelnych i odpornych na wilgoć połączeń kablowych, dobra spawalność, węże można sterylizować w autoklawie lub parą wodną, materiał odporny na wysoką temperaturę i parę wodną, nietoksyczny, fizjologicznie nieszkodliwy, materiał o doskonałych właściwościach nieprzywierających, zgodność z przepisami dotyczącymi żywności (FDA/UE...) w zależności od typu, właściwości antystatyczne i przewodzenie prądu elektrycznego zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/WE (w zależności od typu)

Konstrukcja / Materiał

- Rodzaj konstrukcji: wąż wytłaczany bez spirali metalowej
- Dane techniczne sciany: niepalny (UL 94: V0)

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: dobra odporność na rozpuszczalniki, dobra odporność na promieniowanie UV, odporny na warunki atmosferyczne, wolny od substancji utrudniających zwilżanie farby (LABS), chemicznie obojętny, dobra odporność na agresywne chemikalia
- Właściwości Mechaniczne: wysoka wytrzymałość mechaniczna i twardość powierzchniowa, wysoka odporność na pękanie pod wpływem naprężeń, bardzo niskie tarcie ślizgowe i statyczne wyrażone niskim współczynnikiem tarcia, duże wydłużenie przy zerwaniu
- Właściwości Fizyczne: hermetyczny, niska absorpcja wody, niska przepuszczalność, niska energia powierzchniowa, dobre właściwości dielektryczne
- Kolor: naturalnie przezroczysty, biały

- Inny: dobra odporność na trudne warunki środowiskowe

Temperatura

- Zakres Temperatur: -200 do 205 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: niestandardowe rozmiary i długości dostępne na zamówienie, dostarczane w standardowych długościach 1,22 m

Aplikacji

- Obszary zastosowania: Robotyka i Automatyka, Technologia Medyczna, Przemysł Półprzewodnikowy, Chemia, Żywność i Farmacja

Warianty artykułów

Typ	Numer artykułu	Długość (standardowe długości dostępne na zamówienie) w m	Zalecana Ø obiektu w mm	Grubość ścianki po skurczeniu w mm	Rozszerzona Ø wewnętrzna w mm	Obkurczona Ø wewnętrzna w mm
DST 036	/		0,00-0,80	0,60	0,91	0,00
DST 060	/		0,00-1,40	0,70	1,52	0,00
DST 130	/		0,00-3,10	0,80	3,30	0,00
DST 160	/		0,00-3,80	0,80	4,05	0,00
DST 190	/		1,80-4,50	0,90	4,80	1,6
DST 250	/		3,60-6,00	0,90	6,40	3,2
DST 350	/		5,30-8,60	0,90	8,90	4,8
DST 450	/		8,40-11,00	1,40	11,40	7,9
DST 700	010640		11,00-17,40	1,40	17,80	11,2
DST 950	/		16,50-23,60	1,65	24,10	16,0


Karta katalogowa rurki termokurczliwych PTFE-FEP o podwójnej strukturze, o grubych ściankach
Temperatura obkurczania: od 330 °C do 380 °C

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.



Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne: **+48 606 801 958**

Zapytania o produkty via: <https://www.masterflex-weze.pl/>

Siedziba firmy dla Państwa obszaru sprzedaży

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany