




Master-Tube PUR 98A Spiral

Rury spiralny z PU do zastosowań przemysłowych i pneumatycznych, odporny na temperaturę i promieniowanie UV, odporny na ścieranie, bezhalogenowy, indywidualna długość robocza i odgałęzienia, z elementami łączącymi lub bez

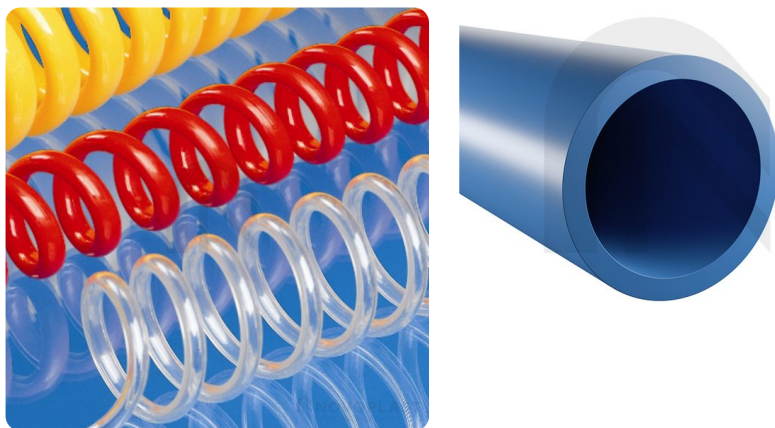

bez spiral



bez metalu

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Rodzaj konstrukcji: wąż wytłaczany bez spirali metalowej
- Wykonanie sciany: wykonane z materiału o wysokiej odporności na ścieranie, wyciskany

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: dobra odporność na olej, dobra odporność na promieniowanie UV, bezhalogenowa, bez plastifikatora, wolny od substancji utrudniających zwilżanie farby (LABS)
- Właściwości Mechaniczne: odporność na wyboczenia, elastyczność pod wpływem obciążeń mechanicznych, materiał jest odporny na pękanie korozyjne naprężeniowe, wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność na uderzenia
- Właściwości Fizyczne: elastyczny w niskich temperaturach, dobre właściwości tłumiące, dobre właściwości dielektryczne
- Inny: dobre właściwości odzysku

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 do 85 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: średnica wewnętrzna: 1,0 - 33,0 mm, średnica zewnętrzna: 1,5 - 40,0 mm

Aplikacji

- Obszary zastosowania: Rolnictwo, Automotive, Budowa Maszyn i Urządzeń, Robotyka i Automatyka, Branża, Przemysł Półprzewodnikowy, Masowe i Budowlane, Transport Morski i Kolejowy, Drewno, Chemia, Technologia powierzchniowa, Usuwanie Odpadów i Technologia Czyszczenia, Tworzywa Sztuczne, Technika Przenoszenia, Podnoszenia i Podawania, Sprzęt AGD, Tekstylnia, Druk i Papier, Budowa Pojazdu, Obróbka Metali i Narzędzi

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): inne kolory, wersja spiralna

Warianty artykułów


Średnica Nominalna (DN) w mm	Wewnętrzny Ø w mm	Zewnętrzny Ø w mm	Promień gięcia * w mm	waga w g/m	Cisnienie robocze w bar	Długość (standardowe długości dostępne na zamówienie) w m	Grubość ścianki w mm	Tolerancja średnica wewnętrzna i zewnętrzna w mm
2,0	2,0	4	20	11	20		1,00	± 0,10
2,7	2,7	4	20	9	11		0,65	± 0,10
3,0	3,0	5	25	15	15		1,00	± 0,10
4,0	4,0	6	30	19	12		1,00	± 0,10
5,0	5,0	8	40	37	13		1,50	± 0,10
5,5	5,5	8	40	32	11		1,25	± 0,10
5,7	5,7	8	40	30	10		1,15	± 0,10
6,0	6,0	8	40	27	8		1,00	± 0,10
6,5	6,5	10	50	55	12		1,75	± 0,10
7,0	7,0	10	50	49	10		1,50	± 0,10
8,0	8,0	10	50	34	6		1,00	± 0,10
8,0	8,0	12	60	77	12		2,00	± 0,15
9,0	9,0	12	60	60	8		1,50	± 0,15
11,0	11,0	16	80	129	11		2,50	± 0,20

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produktu należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.



Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne: **+48 606 801 958**

Zapytania o produkty via: <https://www.masterflex-weze.pl/>

Siedziba firmy dla Państwa obszaru sprzedaży

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany