




Cargoflex

Nr główny artykułu: 000183

Wąż ssący i transportowy z PU, super ciężki, elastyczny, wysoce odporny na ścieranie i odporny na podciśnienie

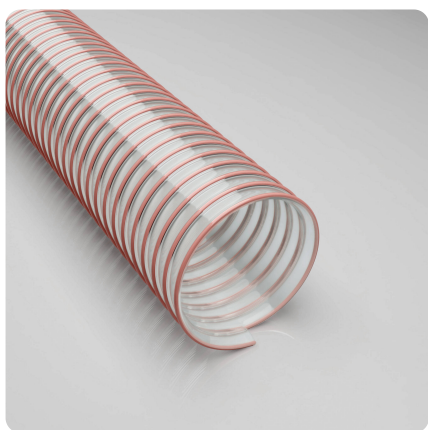

przezroczysty



umiarkowanie elastyczny



ciężki



bardzo odporny na ciśnienie

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Rodzaj konstrukcji: wąż wytłaczany profilowany z metalową spiralą
- Konstrukcja spirali: wykonane z drutu stalowego
- Materiał spirali: Stal sprężynowa
- Wykonanie ściany: wykonane z czystego materiału, grubość ścianki między spiralami ok. 3,2 - 4,8 mm, w zależności od DN
- Materiał ściany: Poliester Poliuretan
- Dane techniczne ściany: materiał jest bardziej odporny na ścieranie niż porównywalny poliuretan zgodnie z DIN ISO 4649

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: odporna na mikroby, bezhalogenowa, dobra odporność na promieniowanie UV, dobra odporność na ozon, bez plastyfikatora
- Właściwości Mechaniczne: doskonała wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie
- Elastyczność: umiarkowanie elastyczny
- Waga: ciężki
- Odporność na Ciśnienie: bardzo odporny na ciśnienie
- Kolor: przezroczysty

- Inny: wysoka próżnia i dobra odporność na ciśnienie, dłuższa żywotność lub okres użytkowania

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne w długościach standardowych są dostępne fabrycznie, indywidualne średnice nominalne i długości również z magazynu.

Aplikacji

- Obszary zastosowania: Branża, Masowe i Budowlane, Chemia, Żywność i Farmacja, Tworzywa Sztuczne, Obróbka Metali i Narzędzi

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): inne długości, inne szerokości nominalne, z indywidualnym nadrukiem klienta

Warianty artykułów

Rozszerzony Numer Artykułu	Numer artykułu	Średnica Nominalna (DN) mm	Zewnętrzna-Ø mm	Promień giecia * mm	Waga kg/m	Cisnienie robocze bar	Zakres ciśnienia ujemnego bar	Max. Długość produkcji m	Pozycja magazynowa
000183:102:x	000183	102	117	300	3,04	3,15	0,87	20,00	2,50, 5, 7,50, 10
000183:127:x	000183	127	143	375	3,75	2,55	0,87	20,00	/
000183:152:x	000183	152	168	450	4,45	2,25	0,82	20,00	2,50, 5, 7,50, 10
000183:203:x	000183	203	222	600	8,28	1,65	0,66	10,00	/
000183:250:x	000183	250	270	738	10,20	1,37	0,52	10,00	/
000183:254:x	000183	254	275	750	10,36	1,35	0,51	10,00	/

Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20°C.

* Dotyczy wewnętrznej strony kolanka węża.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyłeń kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Możliwe elementy łączące




Opaska ze śrubą okrągłą

Specjalna opaska do mocowania średnich i ciężkich węży spiralnych do systemach ruchomych i stacjonarnych




Opaska ze śrubą okrągłą z nierdzewna


Specjalna opaska do mocowania średnich i ciężkich węży spiralnych do systemach ruchomych i stacjonarnych



Combiflex Kołnierz stożkowy PU, obłożona i odlewany na stałe
Szybkozłaczę na stałe do wszystkich węży Master-PUR L, Master-PUR H i Master-PUR HX, zgodny z normą DIN 3016



Combiflex Kołnierz stały PU, obłożona i odlewany na stałe
Kołnierz stały PU dla wszystkich węży Master-PUR, dla kołnierzy współpracujących wg DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673



Combiflex Luźny kołnierz PU, obłożona i odlewany na stałe
Dla szyjki do przyspawania z luźnym kołnierzem: Kołnierz luźny PU, formowane i obłożona na stałe, dla wszystkich węży Master-PUR, dla kołnierzy współpracujących wg DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

