




Master-PUR DualFlow 1.6 Food A

Nr główny artykułu: 012817

Wąż ssący i transportowy z PU, ciężki, elastyczny, z wygładzonym rdzeniem wewnętrznym, bezpieczny dla żywności EU10/2011 i FDA

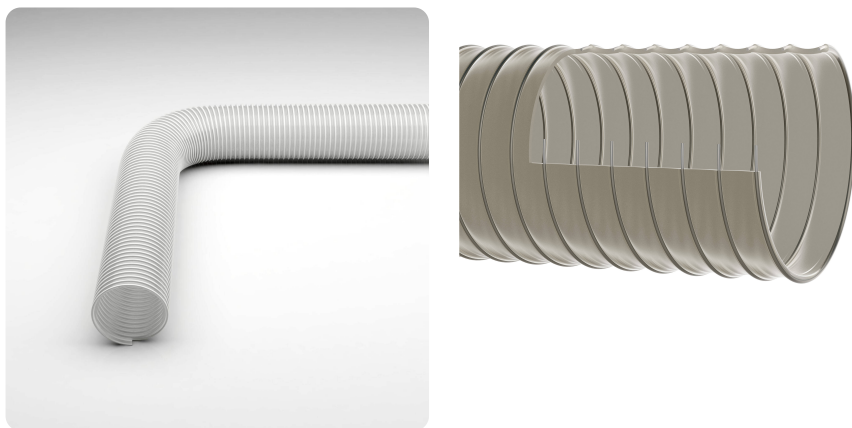

przezroczysta



antystatyczna



odporny na mikroby



elastyczny



ciężki



odporny na ciśnienie

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Rodzaj konstrukcji: wąż wytłaczany profilowany z metalową spiralą
- Konstrukcja spirali: wykonane z drutu ze stali nierdzewnej
- Materiał spirali: Stal nierdzewna 1.4310
- Wykonanie ściany: wykonane z czystego materiału, wykonane z określonego materiału, dodanie niemigrującego stałego środka antystatycznego, grubość ścianki między spiralami ok. 1,6 mm
- Materiał ściany: Polieter Poliuretan
- Dane techniczne ściany: dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z Dyrektywą UE 1935/2004, 10/2011 i jej ostatnimi zmianami, oporność powierzchniowa $R_0 < 10^9$ Ohm, mierzona zgodnie z DIN EN ISO 8031, materiał jest zgodny z przepisami dotyczącymi żywności FDA 21 CFR § 177.2600 i 21 CFR § 177.1680
- Specyfikacje warstwy wewnętrznej: wygładzony, bezszwowy rdzeń wewnętrzny

Właściwości

- Specyfikacja Produktu: z uziemieniem po obu stronach spirali do zasysającego i pneumatycznego transportu niepalnych pyłów i materiałów sypkich w strefie 22. Do transportu gazów i cieczy o niskiej przewodności w strefie 2., proces produkcyjny zgodny z GMP EC 2023/2006
- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: dobra odporność na chemikalia, dobra odporność na promieniowanie UV, dobra odporność na ozon, bezhalogenowa, odporny na hydrolizę, odporna na mikroby,

bez plastyfikatora

- Elastyczność: elastyczny
- Waga: ciężki
- Odporność na Ciśnienie: odporny na ciśnienie
- Kolor: przezroczysty

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne w długościach standardowych są dostępne fabrycznie, indywidualne średnice nominalne i długości również z magazynu.

Aplikacji

- Obszary zastosowania: Rolnictwo, Branża, Masowe i Budowlane, Chemia, Żywność i Farmacja, Tworzywa Sztuczne

Opcje personalizacji produktów

- opcjonalna modyfikacja artykułu (na życzenie): inne kolory, inne długości, inne szerokości nominalne, z indywidualnym nadrukiem klienta

Warianty artykułów

Rozszerzony Numer Artykułu	Średnica Nominalna (DN) mm	Zewnętrzna-Ø mm	Promień gładzi * mm	Waga kg/m	Cisnienie robocze bar	Zakres ciśnienia ujemnego bar	Max. Długość produkcji m	Długość (standardowe długości dostępne na zamówienie) m
012817:38:x	38	47	150	0,52	3,14	0,90	na żądanie	5, 10
012817:40:x	40	49	160	0,55	3,08	0,90	na żądanie	5, 10
012817:45:x	45	55	200	0,62	3,00	0,89	na żądanie	5, 10
012817:51:x	51	61	230	0,80	2,90	0,84	na żądanie	5, 10
012817:60:x	60	70	350	0,95	2,65	0,79	na żądanie	5, 10
012817:65:x	65	75	400	1,02	2,48	0,73	na żądanie	5, 10
012817:70:x	70	80	400	1,09	2,30	0,71	na żądanie	5, 10
012817:76:x	76	87	400	1,19	2,15	0,66	na żądanie	5, 10
012817:80:x	80	91	400	1,25	2,10	0,62	na żądanie	5, 10
012817:102:x	102	112	500	1,67	1,60	0,49	na żądanie	5, 10
012817:127:x	127	138	650	2,15	1,40	0,42	na żądanie	5, 10
012817:152:x	152	165	750	2,6	1,18	0,37	na żądanie	5, 10


Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.


Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.


Możliwe elementy łączące



Opaska z podwójny drut ze śrubą
Specjalna opaska do mocowania lekkich i średnio ciężkich węży spiralnych prawoskrętnych takich jak Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC i Master-SANTO




Combiflex Króćcem gwintowane nierdzewna, Food
Króćcem gwintowane nierdzewna, z gwintem zewnętrznym wg DIN ISO 228 dla wszystkich węży Master-PUR Food, dopuszczone do kontaktu z żywnością EU 10/2011, obłożona i odlewana na stałe




Combiflex Kołnierz stały PU, Food
Kołnierz stały PU dla wszystkich typów węży Master-PUR Food, dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością EU 10/2011, dla kołnierzy współpracujących wg DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673



Combiflex Króćcem gwintowane PU, Food
Króćcem gwintowany PU, obłożona i odlewana na stałe, do mocowania armatury do węży Master-PUR Food, dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością EU 10/2011, zgodny z DIN ISO 228



Combiflex Kołnierz stożkowy PU, Food
Szybkozłącze, obłożona i odlewana na stałe, do wszystkich typów węży Master-PUR Food wg DIN 3016, bezpieczne dla żywności EU 10/2011



Combiflex Złącze nierdzewne higieniczne DIN11851, króćcem stożkowy
Odlewana złączka rurowa z nakrętką rowkową wg DIN 11851 do węży Master-PUR Food, bezpieczna dla żywności EU 10/2011

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

